

KÜHLTANK

MINI CHILLERS

Monterrey, NL. México

CONTACTO: 01 (81) 8372-7417 / 1968-0348 / 8375-2118

¿QUE ES UN MINI CHILLER?

Los Mini chiller son equipos de refrigeración muy usados para diversas actividades y tienen la posibilidad de enfriar agua o calentar según se requiera algún proceso en específico.

Las unidades de enfriamiento están diseñados para trabajar en procesos dentro de la industria de plásticos, alimentaria, láser, etc. Los equipos Kühltank desempeñan un trabajo importante en diferentes procesos en la industria ya que son muy indispensables y necesarios.

Manejamos diferentes capacidades de enfriamiento que va desde 12,000 BTUS a 60,000 BTUS de refrigeración dando la calidad de un chiller convencional pero con la ventaja de ser un equipo más compacto, fácil de transportar y de una forma sencilla de instalar.

Ofrecemos el servicio de renta del equipo unicamente en Monterrey y su área metropolitana.



KÜHLTANK
MINI CHILLERS

CONTACTO: 01 (81) 8372-7417 / 1968-0348 / 8375-2118

FICHA TÉCNICA

Mini Chiller KCHA-024-01
24,000 Btus (2 Ton.)



| Componentes | MINI CHILLER KÜHLTANK |
|---|----------------------------|
| | KCHA-024-01 |
| Tonelaje nominal* | 2 Ton. |
| Refrigerante (Lb.) | |
| Tipo de gas refrigerante | R22 |
| Carga en reposo | 1.0 |
| Dimensiones | |
| Largo | 95.00cm |
| Ancho | 45.00cm |
| Alto | 135.00cm |
| Peso | |
| Shipping | - Kg |
| En operación | - Kg |
| Compresores | |
| Tipo | (Scroll) 220v |
| Cantidad | 1 |
| Enfriamiento | |
| Capacidad nominal | 24,000 BTUS |
| Etapas de capacidad | 1 |
| Sistema de agua | |
| Flujo en cooler (GalPM) | 13.2 Gal / min. |
| Tolerancia del flujo de agua | +/- 10% |
| Almacenamiento de tanque de agua | 58.73L |
| Datos del condensador | |
| Área del serpentín (Sq. Ft.) | 5.32 Ft. |
| Tipo de bobina | Aluminio |
| Cantidad de bobinas | 1 |
| Filas | 2 |
| Datos del ventilador del condensador | |
| No. Ventiladores | 1 |
| Diámetro (Pulgadas) | 18" |
| Tipo | Axial |
| Tipo de unidad | Direct |
| No. Velocidades | 1 |
| No. de Motores | 1 |
| Motor HP (ea.) | 0.5HP |
| Rotación | CW |
| Rpm | 1030 |
| Bomba de Chiller | |
| Potencia del HP | 0.5 HP |
| Voltaje | 110v / 220v |
| Fases | 2 Faces |
| Succión | 1 1/4" |
| Descarga | 1" |
| Presión máxima | 5.29lbs / pul ² |
| Flujo máximo | 13.20 Gal. / min |


CONTACTO: 01 (81) 8372-7417 / 1968-0348 / 8375-2118

DIMENSIONES

Mini Chiller KCHA-024-01
24,000 Btus (2 Ton.)
VISTA FRONTAL



KÜHLTANK
MINI CHILLERS

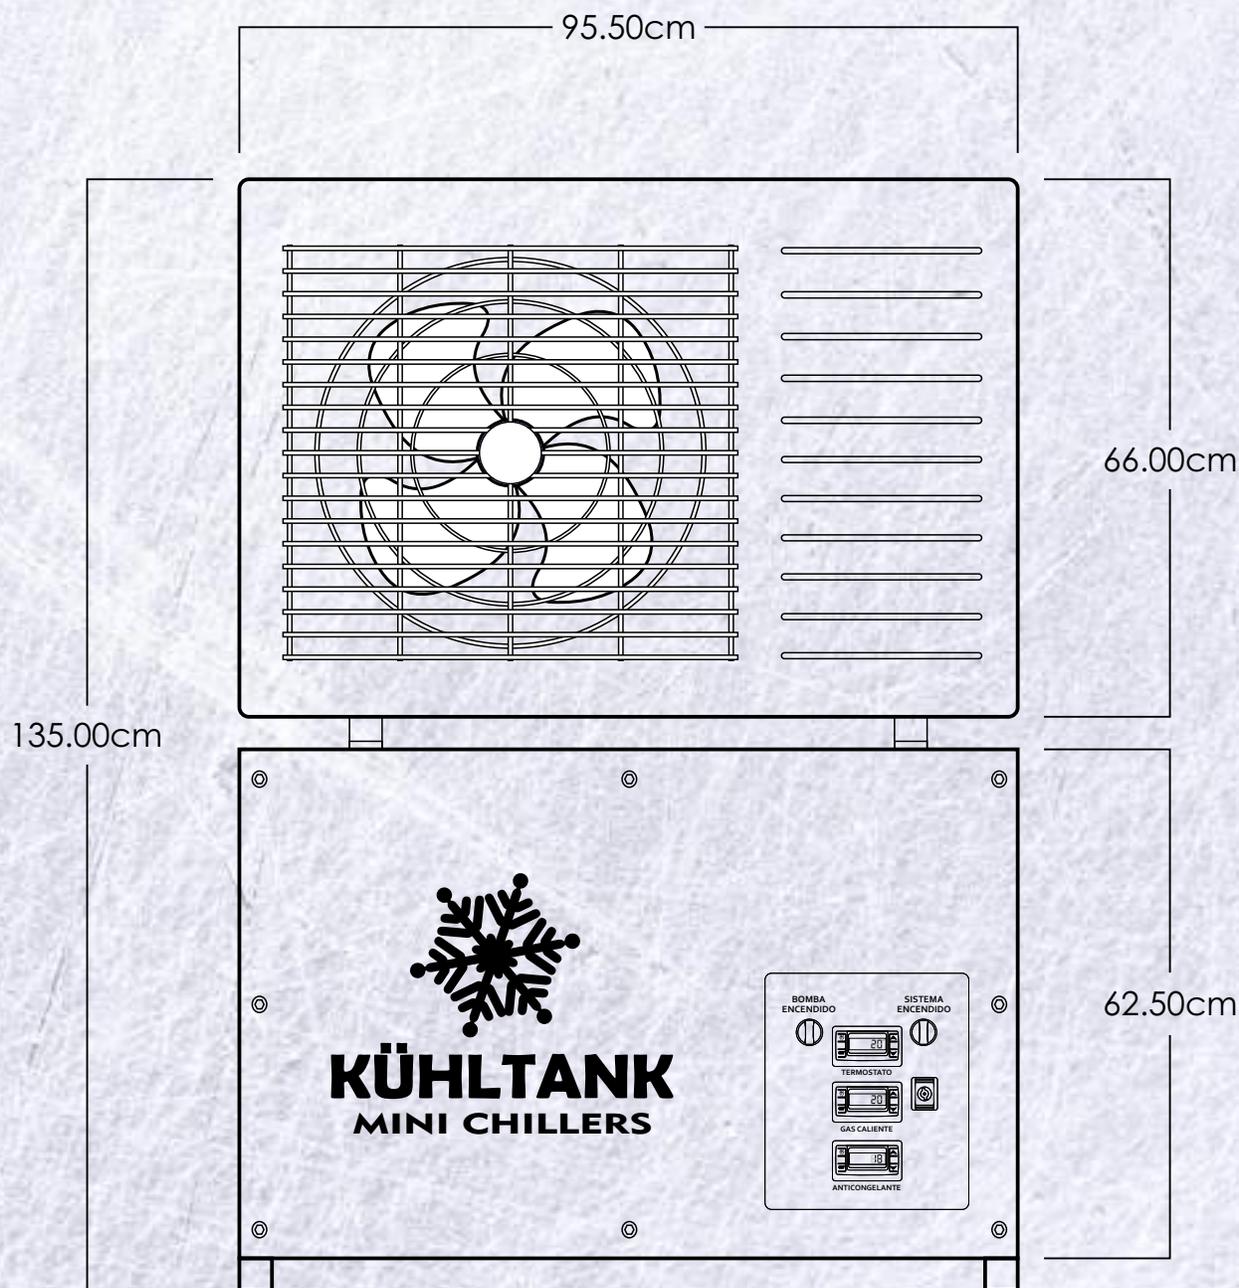

CONTACTO: 01 (81) 8372-7417 / 1968-0348 / 8375-2118

DIMENSIONES


Mini Chiller KCHA-024-01

24,000 Btus (2 Ton.)

VISTA LATERAL IZQUIERDA



KÜHLTANK
MINI CHILLERS

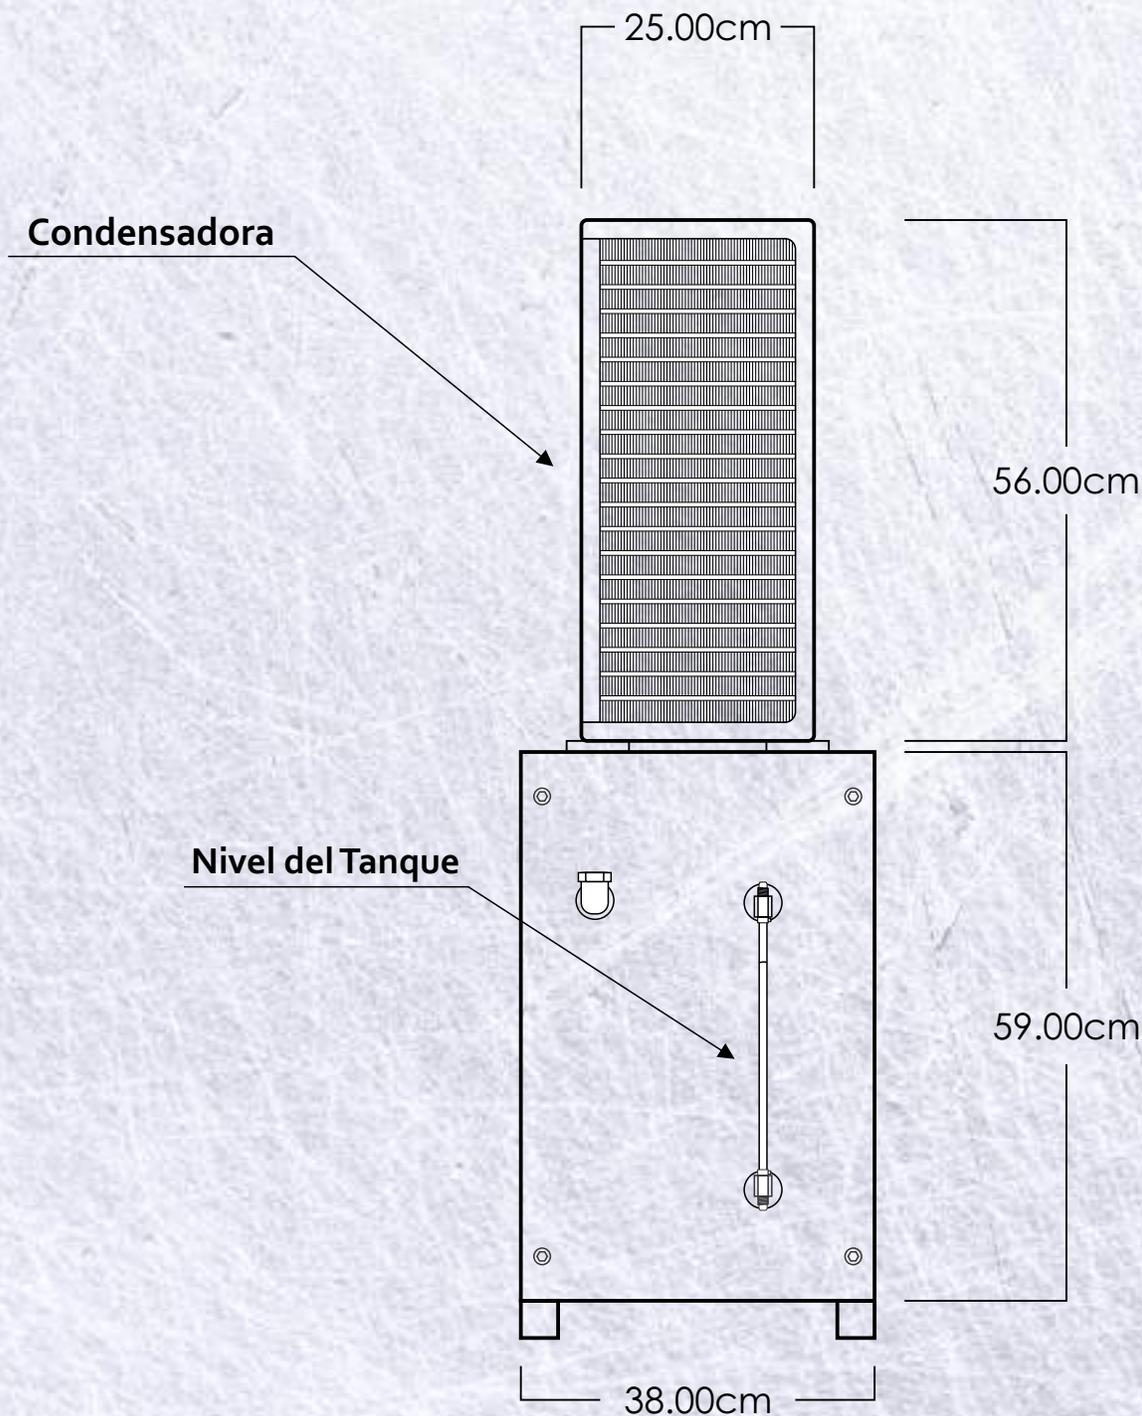

CONTACTO: 01 (81) 8372-7417 / 1968-0348 / 8375-2118